



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"Giovanni Paolo II"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
Via Torrente Forno, 58 — 98071 Capo d'Orlando (ME) - Telefono 0941 426051 - Codice fiscale 95008810830 - Codice
Meccanografico MEIC83000X - Sito Internet www.icgiovannipaolosecondo.gov.it - Indirizzo e-
mail meic83000x@istruzione.it - Posta Certificata meic83000x@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 123

Ai Collaboratori Scolastici

Ai Responsabili di Plesso

Alle Figure Preposte alla Sicurezza

Al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza

Al Dsga

e, per conoscenza:

Al Sig. Sindaco

del Comune di Capo d'Orlando (Me)

Dott. Franco Ingrilli

sindaco@pec.comune.capodorlando.me.it

Al Vice Sindaco

del Comune di Capo d'Orlando (Me)

Dott. Cristian Gierotto

cristian.gierotto@gmail.com

All'Assessore alla P.I.

del Comune di Capo d'Orlando (Me)

Dott. Andrea Paterniti Isabella

istruzione@pec.comune.capodorlando.me.it

Al Responsabile Area Istruzione

del Comune di Capo d'Orlando (Me)

Dott.ssa Carmelina Fasola

istruzione@pec.comune.capodorlando.me.it

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico

del Comune di Capo d'Orlando (Me)

Geom. Alfredo Gugliotta

protocollo@pec.comune.capodorlando.me.it

ATTI

Oggetto: PROBLEMATICHE DI SICUREZZA PLESSI SCOLASTICI e MISURE PER ELIMINAZIONE/RIDUZIONE RISCHI ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i..

Come da comunicazione prot. n. 1055 dell'ing. Giuseppe Biondo, Rspg di questo Istituto, si richiama l'attenzione delle persone in indirizzo sulle seguenti problematiche di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i., in termini di misure eliminazione/riduzione rischi:

PLESSO DI VIA ANDREA DORIA (EX ITCG "Merendino") Comune di CAPO D'ORLANDO (ME) – PRIMO PIANO

Aule didattiche

- Porte di ingresso prive di maniglione antipanico anche se aperti verso l'esterno - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre tenerle aperte qualora il numero di occupanti è superiore a 9 in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario.

Altre problematiche intero plesso

- Uscita di emergenza su scala esterna con un'anta priva di maniglione antipanico - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre tenerla accostata, in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario.

PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "Sede centrale" comune di CAPO D'ORLANDO (ME)

PIANO TERRA

Uscite di emergenze di piano

- Alcune uscite di emergenza presentano un brusco dislivello subito dopo l'uscita per assenza di pianerottolo - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre apporre cartello segnalante il pericolo di caduta in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario (i collaboratori scolastici esporranno il seguente cartello allegato: ).

1° PIANO

Uscite di emergenze di piano

- Uscita di emergenza su scala esterna avente una porta con anta che presenta difficoltà di apertura - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre tenerla accostata durante l'orario di servizio, in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario.

PLESSO SCUOLA INFANZIA + PRIMARIA "S. Lucia" comune di CAPO D'ORLANDO (ME)

Cortile interno

- Un lato della rampa di accesso alla zona antistante ingresso principale da parcheggio pubblico è privo di protezione anticaduta (ringhiera o muretto delimitante) - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre apporre cartello segnalante l'assenza di protezioni laterali e pericolo di caduta in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario (i collaboratori scolastici esporranno il



seguinte cartello allegato: ).

Altre problematiche intero plesso

- Assenza di maniglione antipánico sulle porte delle aule didattiche - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre tenerle aperte qualora il numero di occupanti è superiore a 9 in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario.

PLESSO SCUOLA INFANZIA + PRIMARIA "Vina" comune di CAPO D'ORLANDO (ME)

Aula posta su atrio ingresso

- Presenza di cassetta punto presa elettrica senza placca di copertura e con cavi elettrici affioranti - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre segnalare apponendo nastro bianco rosso adesivo in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario (i collaboratori scolastici provvederanno a delimitare l'area mediante nastro segnaletico bianco-rosso).

Aree esterne

- L'area destinata a punto di raccolta in caso di ordine di evacuazione dell'edificio, situato sul lato ovest, è adottata tramite un cancello di larghezza insufficiente; tra l'altro il cancello rappresenta, secondo la normativa vigente (punto 5.2 del DM 26/08/1992 e s.m.i., DM 10-3-98 così come richiamati nelle more dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. e dal recente DM 21 MARZO 2018), un ostacolo al libero deflusso verso il punto di raccolta, per cui è necessaria l'urgente disinstallazione di tale cancello - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre tenere aperto il cancello durante l'orario di servizio in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario.

PLESSO SCUOLA PRIMARIA frazione Scafa del comune di CAPO D'ORLANDO (ME)

PIANO TERRA

Uscita di emergenza di piano

- L'uscita presenta un brusco dislivello per assenza di pianerottolo subito dopo l'uscita - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre segnalare con apposito cartello il pericolo di caduta in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario (il collaboratore scolastico esporrà il seguente cartello allegato: ).

PLESSO SCUOLA INFANZIA + PRIMARIA "Piscittina" comune di CAPO D'ORLANDO (ME)

- Aule didattiche e corridoio con pavimentazione con marmette danneggiate in modo diffuso con pericolo di inciampo - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre apporre cartello segnalante pericolo di inciampo invitando a non correre e transitare con prudenza in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario (i collaboratori scolastici esporranno il seguente cartello

allegato: ).

- Infissi senza parasigoli sulle ante e con vetri frangibili - **Misure eliminazione/riduzione rischi:** occorre allontanare, per quanto possibile, i banchi dagli infissi o evitare di aprire le finestre quando ci sono gli alunni in classe, in attesa della sostituzione degli stessi con altri a norma da parte dell'ente proprietario.

- Tutte le porte delle aule aprono verso l'interno delle stesse - *Misure eliminazione/riduzione rischi*: occorre tenerle aperte qualora il numero di occupanti è superiore a 9 in attesa dell'intervento risolutivo da parte dell'ente proprietario

I COLLABORATORI METTERANNO, LÀ DOVE NECESSARIO, IL NASTRO BIANCO ROSSO PER SEGNALARE L'INIBIZIONE ALL'ACCESSO ED ESPORRANNO I CARTELLI ALLEGATI SECONDO LE INDICAZIONI DOPO AVERLI STAMPATI E MESSO DENTRO BUSTE TRASPARENTI.

LE FIGURE PREPOSTE ALLA SICUREZZA, LA DOCENTE RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA, I RESPONSABILI DI PLESSO ED I DOCENTI SI ATTERRANNO SCRUPolosAMENTE ALLE INDICAZIONI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Rinaldo Nunzio Amantasi



**PERICOLO
DI CADUTA**

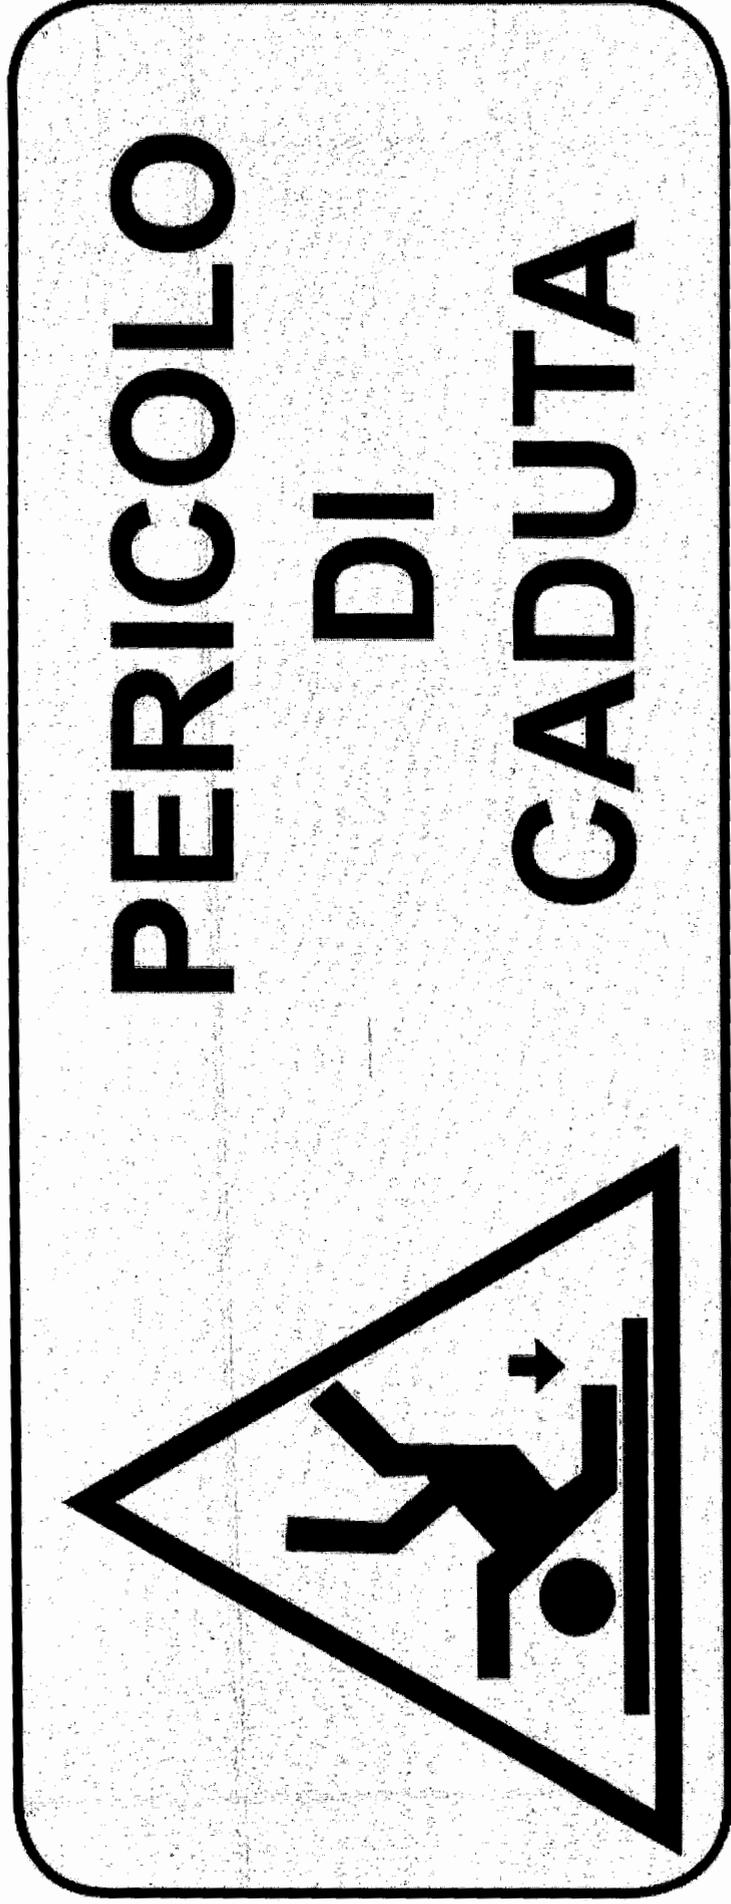

**PER ASSENZA DI
PROTEZIONI LATERALI**



**PERICOLO
D'INCIAMPO**